



総合試験路

(区画線レイアウト)

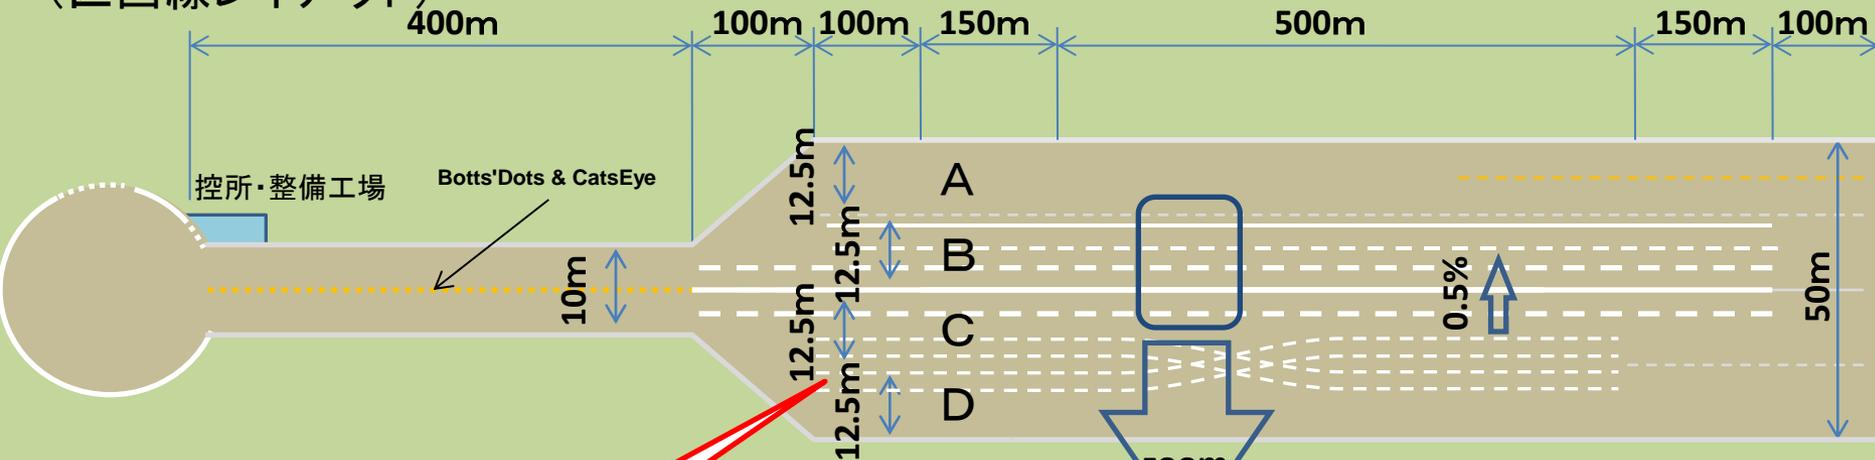

2025年3月
EuroNCAP S-Bend用レーン
を追加しました
次ページに詳細仕様記載


- 白色実線 W=5cm
(薄くなってきている)
- 白色実線 W=10cm
- 白色破線 W=10cm
(線長4.0m、間隔12.0m)
- 白色破線 W=15cm
(線長5.0m、間隔5.0m)
- 白色実線 W=15cm
- 白色破線 W=15cm
(線長5.0m、間隔5.0m)

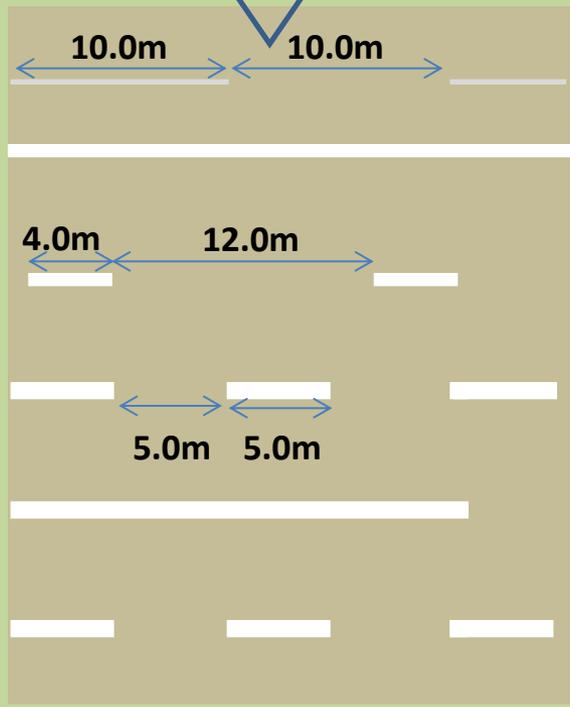

- 白線芯-芯で
1.9m
- 白線内-内で
3.5m
- 白線芯-芯で
3.5m
- 白線芯-芯で
3.5m
- 白線芯-芯で
3.5m

総合試験路 EuroNCAP_S-Bend

・レーンマーキングパターン

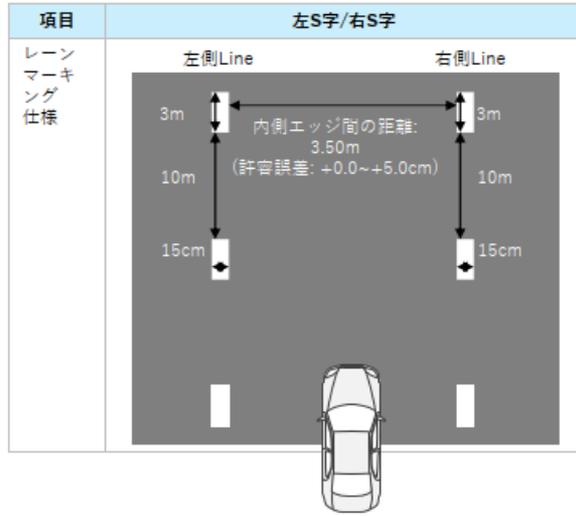

直線

第1カーブ

第2カーブ


直線



右S字





左S字

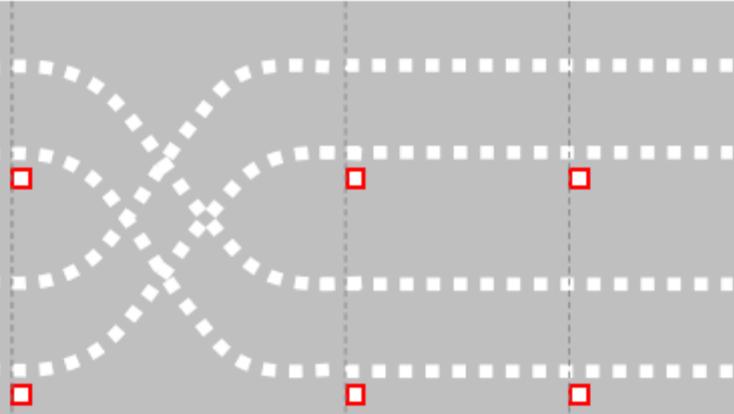


目印



総合試験路 EuroNCAP_S-Bend

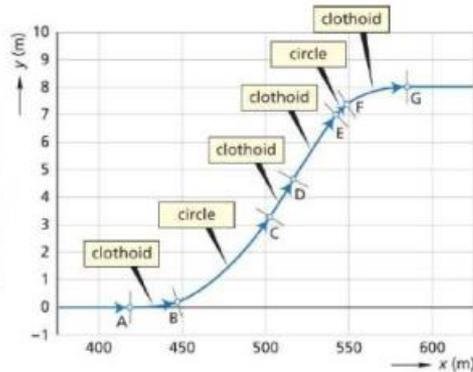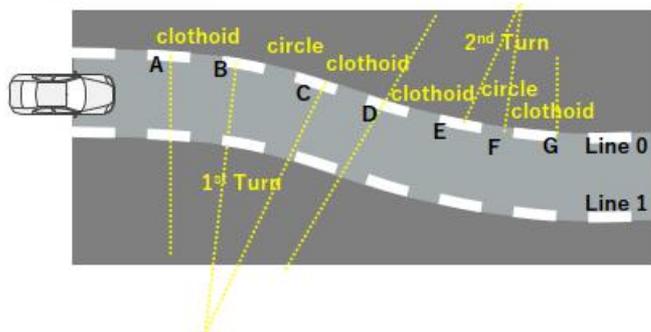


図中の位置	S-Bend	Clothoid parameter	曲率半径 [m]	コース長 [m]
A~B	1 st Turn	153.7		30.0
B~C			787	57.1
C~D		105.0		14.0
D~E	2 nd Turn	98.6		26.0
E~F			374	5.1
F~G		120.8		39.0

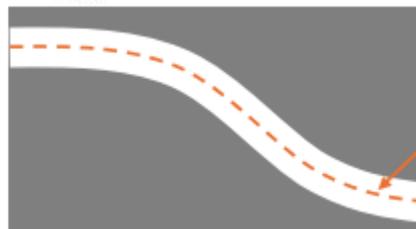

レーンマーキングの中心

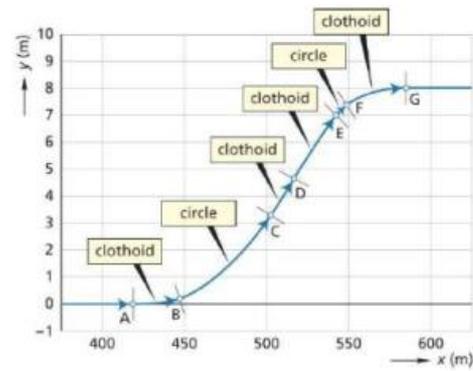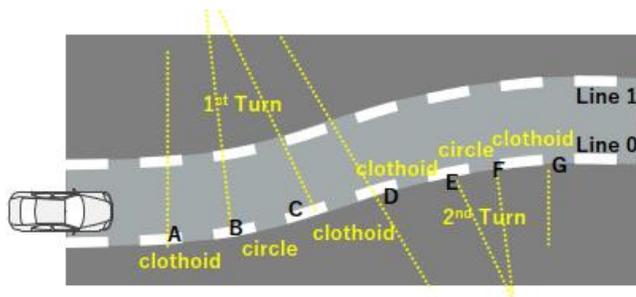

図中の位置	S-Bend	Clothoid parameter	曲率半径 [m]	コース長 [m]
A~B	1 st Turn	153.7		30.0
B~C			787	57.1
C~D		105.0		14.0
D~E	2 nd Turn	98.6		26.0
E~F			374	5.1
F~G		120.8		39.0

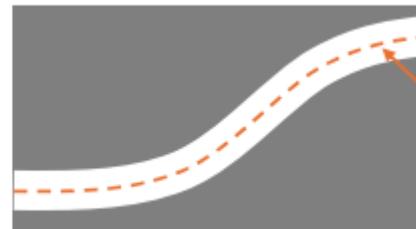

レーンマーキングの中心

総合試験路 EuroNCAP_S-Bend

