

# 走行安定性・ 静的安定性試験




直進安定性



旋回時安定性




制動



旋回性能




試験路面の種類：  
Pタイル、フローリング、カーペット、  
セーフティオーク(アスファルト相当)



路面摩擦測定器



走行安定性試験（傾斜路）

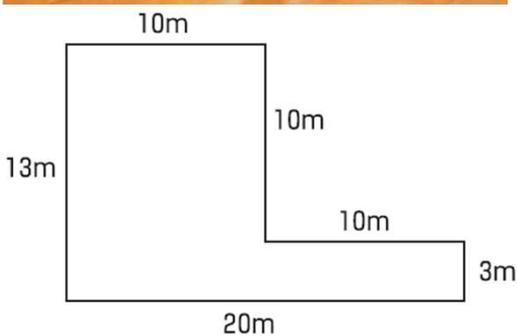

走行安定性試験（平坦路）



静的安定性試験装置

様々な製品分野の試験を行っておりますのでご相談下さい

Stability Tests

# 傾斜路・平坦路・性的安定性試験装置・路面摩擦測定器 仕様

## 傾斜路仕様

試験項目		スペック	対応規格
動的安定性試験（傾斜路）	距離	幅7m×傾斜7m, 幅3m×傾斜15mの2分割	ISO13482 ISO23482-1 JIS B 8445 JIS B 8446-1 JIS B 8446-3 ISO 7176シリーズ JIS T 9203 JIS T 9208 etc.
	最大傾斜角度	15°	
	最大荷重	600 kg	
	路面	プラスチックタイル, フローリング, カーペット, セーフティ・ウォーク	

## 平坦路仕様

試験項目		スペック	対応規格
動的安定性試験（平坦路）	距離	旋回エリア13m×10m, 直進エリア幅3m×傾斜20m	ISO13482 ISO23482-1 JIS B 8445 JIS B 8446-1 JIS B 8446-3 ISO 7176シリーズ JIS T 9203 JIS T 9208 etc.
	路面	プラスチックタイル, フローリング, カーペット, セーフティ・ウォーク	

## 静的安定性試験装置

試験項目		スペック	対応規格
静的安定性試験	装置寸法	W 2,670 mm × D 3,410 mm ×H 1,874 mm	ISO13482 ISO23482-1 JIS B 8445 JIS B 8446-1 JIS B 8446-3 ISO 7176シリーズ JIS T 9203 JIS T 9208 etc.
	最大積載荷重	400 kg	
	最大傾斜角度	30°	
	傾斜分解能	0.1°	

## 路面摩擦測定器

試験項目		スペック	対応規格
路面摩擦測定	装置寸法	プローブ W 200 mm × D 50 mm ×H 63 mm (5kg)	ISO 7176-13

走行試験関連エリアは、安定性試験のほかにも、さまざまな試験に利用可能です。

お問い合わせ 企画・管理部 研究推進グループ  
Tel: 029-856-1120 / Fax: 029-856-1124  
E-mail: kenkyu@jari.or.jp