


## 走行試験関連エリア

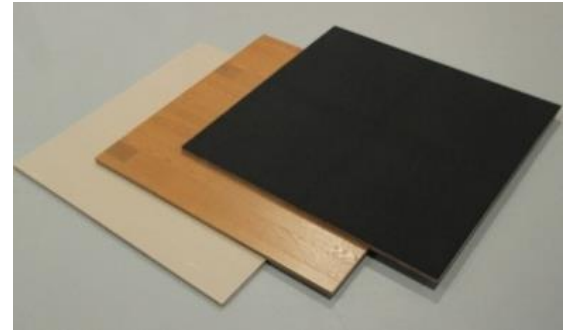

### 試験路面の種類


- ・屋内：プラスチックタイル，フローリング，カーペット
- ・屋外：セーフティオーク（アスファルトを模擬）

## 走行安定性試験装置（傾斜路）

### 試験利用の一例



直進性試験

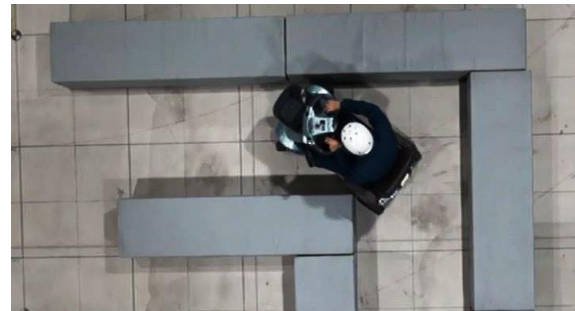


旋回性能試験



制動試験



旋回時安定性試験

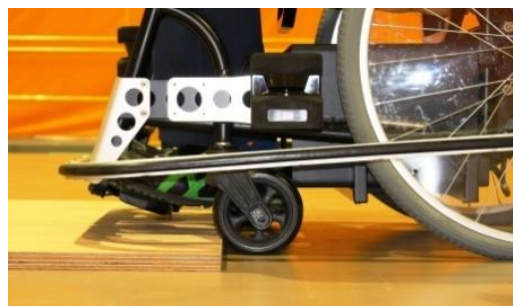

段差乗り越え試験

## 傾斜路

項目	仕様	備考
距離	幅7m × 奥行7m, 幅3m × 奥行15m (2分割)	JIS車いす走行試験に相当
最大傾斜角度	10° ※路面の一部を15°まで変更可能 (要相談)	
最大荷重	250kg ※上記荷重は目安のため事前にお問合せください	
路面	プラスチックタイル, フローリング, カーペット, セーフティウオーク	

## 静的安定性試験装置

項目	仕様	備考
装置寸法	幅2670mm × 奥行3410mm × 高さ1874mm	JIS車いす安定性試験に相当 設置場所是对人関連試験エリアになります
最大積載荷重	250kg ※上記荷重は目安のため事前にお問合せください	
最大傾斜角度	30° (0.1°単位で設定可能)	



静的安定性試験装置